
Foil Set



Madeira, parqué e laminado são todos produtos sustentáveis, atraentes e que são cada vez mais utilizados. A procura de um sistema de aquecimento para estes tipos de piso levou à concepção de um novo produto de alta tecnologia e desempenho. A MAGNUM oferece agora uma solução para estes pisos "secos". A película de aquecimento MAGNUM Foil pode ser aplicada diretamente por baixo da madeira,dos laminados ou do parqué. O sistema de aquecimento de piso extremamente fino (apenas 3 milímetros!) é controlado por meio de um relógio termostato digital com um sensor de pavimento. É garantido um aquecimento perfeito e harmonioso. A temperatura do piso é limitada a uma temperatura máxima específica por meio de um sensor de pavimento e de um termostato.


O avançado termostato tem em conta o período de aquecimento necessário para que o seu piso esteja sempre na temperatura certa. A Película de aquecimento deve ser colocada em cima de uma fina placa isolante de 6 milímetros, de poliestireno (MAGNUM Isofoam). Esta placa garante um isolamento térmico extra e também tem propriedades de amortecimento de ruído.

MAGNUM Foil é muito simples de aplicar e feito à medida. Seguro, confortável e fácil de usar: MAGNUM Foil oferece conforto em pisos secos!

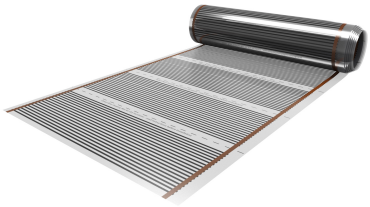

MAGNUM Foil é fornecido conjuntamente com o seguinte:
• Película em rolo de 5,10 ou 15 m2 (120 Wtts/m2)
• Termostato MAGNUM X-Treme Control (MXC
• Sonda de pavimento
• Clips Conectores terminais
• Cabo Magnum Foil Preto/Azul
• Tubo para sensor
• Fita Vulcanizada Magnum
• Manual de Instalaçao (passo a passo)

Separadamente na hora (dependendo do número m2)
• Isolamento MAGNUM PS Isofoam (Caixas 6 m2)
• Película protectora/ impermeabilizadora (m2)

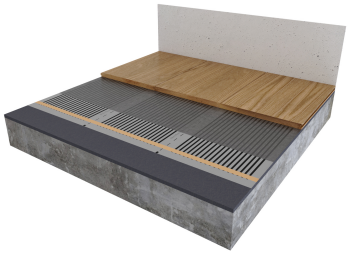

Garantia
Garantia de 10 anos referente ao funcionamento electromecânico do MAGNUM Foil e dois anos para os termóstatos e os sensores de pavimento.

MAGNUM Foil é conectado a 230V. A instalação deverá ser feita por um eletricista credenciado. MAGNUM FOIL deverá ser instalado conjuntamente com o isolamento MAGNUM (6mm) bem como pela película protectora (0,1mm).

Teste de Sistema
De acordo as últimas directizes Eurpeias SEMKO, CE
Baixa voltagem directiva 73/23/EEC and 93/68/EEC/ EN 60335-2-96:2002+A1).

